



FERMOIR

> La pose d'un fermoir sur le fil câblé s'effectue avec des perles à écraser. Plus discrètes que les noeuds, elles garantissent une parfaite tenue du montage.

1. J'enfile une perle à écraser sur le fil.




2. Je passe le fil dans le fermoir, puis je le repasse dans la perle.


FOLLE DE PERLES

FOLLE DE PERLES - L'Usine Roubaix,
228 Avenue Alfred Motte - 59100 ROUBAIX
Du lundi au samedi de 10h à 19h - 03.20.65.20.31

3. J'écrase la perle à l'aide d'une pince spéciale pour perles à écraser.

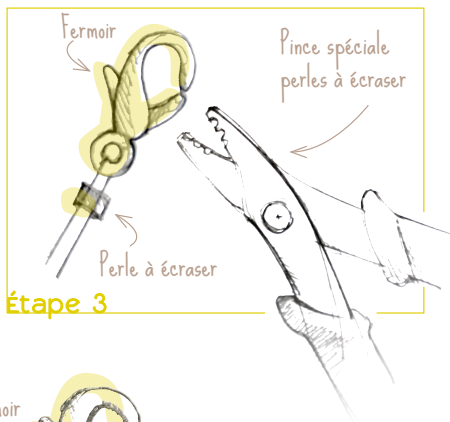

Étape 3

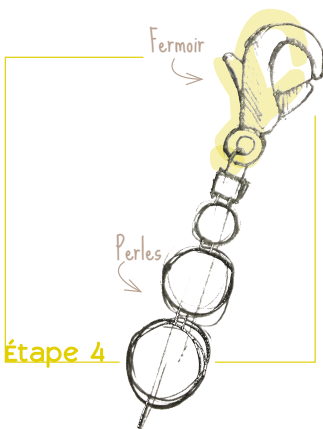

Étape 4

4. Lorsque l'enfilage des perles est terminé, je procède de la même façon pour monter l'autre partie du fermoir.